


K303

KARBON + PTFE IMPREGNACE

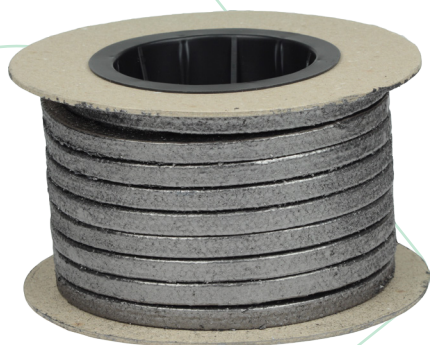

SLOŽENÍ

- vysoce kvalitní pletené těsnění z čistého karbonového vlákna, kde každé vlákno je impregnované PTFE
- na povrchu ošetřeno grafitem a lubrikované silikonovým olejem

VYUŽITÍ

- určeno pro ventily, míchačky, boilery
- vyznačuje se dobrou přizpůsobivostí, dobrým rozváděním tepla a velmi nízkým koeficientem tření
- pro chemický, petrochemický a farmaceutický průmysl
- pro těsnění vody, páry, chemikálií, horkých plynů, rozpouštědel apod.

PRODUKTY

- vyrábí se ve čtvercovém průřezu
- od 4mm do 35mm

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pH		0 - 14
Max. doporučená teplota	°C	-200 až +450
Max. doporučená teplota páry	°C	650
Max. doporučený tlak rotační	bar	45
Max. doporučený tlak ventily	bar	200
Max. obvodová rychlost	m/s	20

