
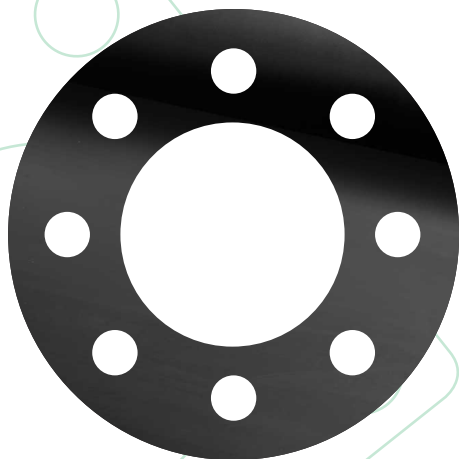


# Mechová pryž EPDM PRO B304 - 35°Sh

PRYŽOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY / RUBBER GASKET SHEET

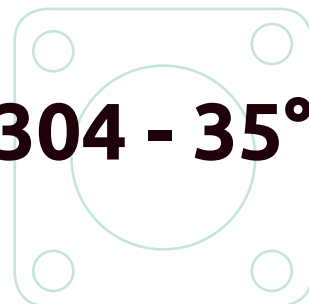

## VYUŽITÍ

- tepelná a zvuková izolace, těsnění proti povětrnostním vlivům, těsnění oken, dveří
- voděodolné a antivibrační
- použití ve stavebnictví, elektrotechnickém průmyslu, strojírenství, automotive a všeobecný průmysl
- barva černá, bílá (při větších odběrech poptávkou i šedá)

## SLOŽENÍ

- expandovaná EPDM s uzavřenou strukturou

## PRODUKTY

- desky 1000x2000mm
- role šíře 1000mm
- tloušťky - 2mm - 70mm
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)
- možno polepit i samolepicí vrstvou

## TECHNICKÁ DATA

Struktura		uzavřená
Hustota	ISO 845-88 - ASTM D3575	130 kg/m <sup>3</sup> (+/-20)
Nasákavost vodou	ASTM D 1056	0,80%
Teplotní odolnost		- 40°C +120°C
Teplotní odolnost		při 150°C smrštění o 11%
Vulkanizace		sírou
Tažnost	ASTM D412	>120%
Pevnost v tahu	ASTM D412	6 kg/cm <sup>q</sup> (600 kPa)
Odolnost proti roztržení	ASTM D624	4,5kg/cm (0,45 kN/m)
Odolnost UV		vynikající
Odolnost ozonu		48H/200 pphm
Ozon test - 50 pphm 40°C a 20% natažení po 24hodin		bez poškození
Pevnost v tlaku		25% - 0,42 kg/cm <sup>q</sup> (42 kPa)
Pevnost v tlaku		50% - 0,82 kg/cm <sup>q</sup> (82kPa)
Ohnivzdornost		MVSS 302