


# AG04

AKRYL+ GRAFIT IMPREGNACE



## TECHNICKÁ DATA

Rozsah pH		3 - 11
Max. doporučená teplota	°C	-100 až +180
Max. doporučený tlak rotační	bar	20
Max. doporučený tlak vratný	bar	40
Max. doporučený tlak ventily	bar	60
Max. obvodová rychlost	m/s	10

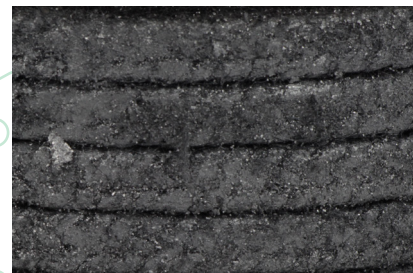

## SLOŽENÍ

- kvalitní pletené těsnění, vyrobené ze staplové akrylové příže. Těsnění je napuštěné impregnační grafitu s lojem a povrchově upravené grafitovou vločkou

## VYUŽITÍ

- určeno pro dynamické i statické použití
- rotační čerpadla, ventily, pístnice
- odolné proti oděru, velmi dobré schopnosti vázání napouštěcí složky, rozměrová stálost a chemická odolnost
- vhodné pro vodu, páru, oleje, plyny v petrochemickém průmyslu, elektrárnách, cementárnách, rafineriích

## PRODUKTY

- vyrábí se ve čtvercovém, kruhovém i obdélníkovém průřezu
- od 4mm do 35mm