


AR09D

ARAMID+ PTFE IMPREGNACE

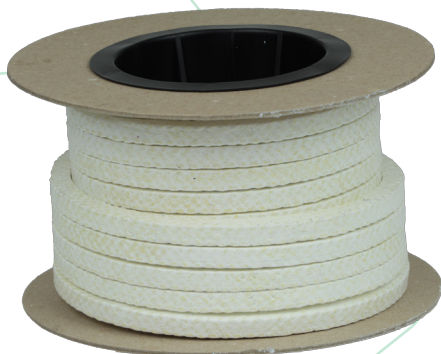

SLOŽENÍ

- speciální těsnění pletené vícedráhovou konstrukcí z aramidové staplové příže o vysoké pevnosti. Těsnění je impregnované PTFE disperzí bez lubrikace

VYUŽITÍ

- určeno pro ventily a statická použití
- ucpávka zaručuje dobrou chemickou odolnost a proto je doporučena pro těsnění širokého okruhu chemikálií včetně rozpouštědel, olejů, páry a většiny alkalických a kyselých medií
- použití v cukrovarech, papírnách, elektrárnách, chemické a petrochemickém průmyslu

PRODUKTY

- vyrábí se ve čtvercovém průřezu
- od 4mm do 35mm

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pH		2 - 12
Max. doporučená teplota	°C	-100 až +260
Max. doporučený tlak	bar	100
Max. obvodová rychlost	m/s	2

