



BG04

BAVLNA+ GRAFIT, LOJOVÁ IMPREGNACE

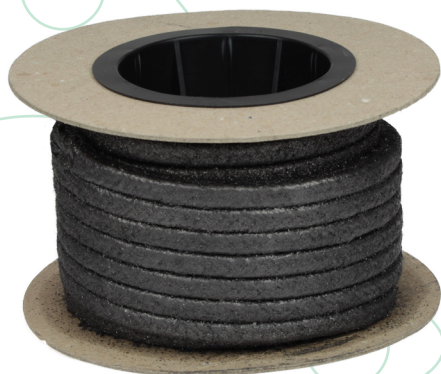

SLOŽENÍ

- vysoce kvalitní pletené těsnění, vyrobené z bavlněné příže, které je napuštěné impregnační grafitu s lojem a povrchově upravené grafitovou vločkou.

VYUŽITÍ

- určeno pro dynamické použití
- rotační čerpadla, ventily, pístnice, vřetena
- doporučuje se použít pro čerpadla všeobecně v průmyslu, v dolech, u čerpadel pro znečištěnou vodu apod.

PRODUKTY

- vyrábí se v kruhovém, čtvercovém i obdélníkovém průřezu
- od 4mm do 50mm

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pH		6 - 9
Max. doporučená teplota	°C	80
Max. doporučený tlak rotační	bar	10
Max. doporučený tlak vratný	bar	10
Max. doporučený tlak ventily	bar	60
Max. obvodová rychlost	m/s	10

