
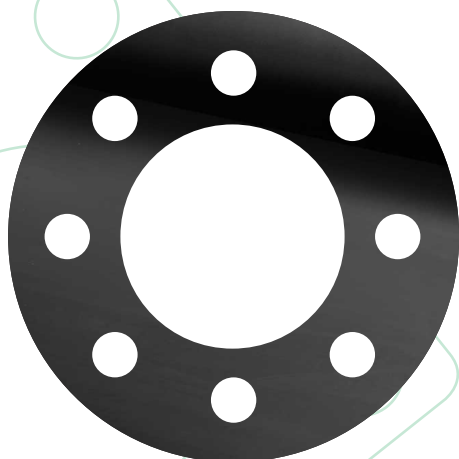


Pryž CR (Neopren)

PRYŽOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY



VYUŽITÍ

- dobré fyzikální vlastnosti, odolná stárnutí
- odolnost proti povětrnosti, ozónu a ohni (samozhášivý)
- dobrá adheze
- dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a olejům

SLOŽENÍ

- Polychloroprenový kaučuk

PRODUKTY

- role š.1200mm - tl.1mm - 12mm
- s plátnem, bez plátna
- přírubová těsnění dle ČSN, EN, DIN, ASME
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)

TECHNICKÁ DATA

Hustota		1,45 g/cm ³
Tvrdost		60° Sh A +/- 5
Teplota		- 30°C až 85°C
Barva		černá
Tažnost		250%
Pevnost v tahu		8 MPa