
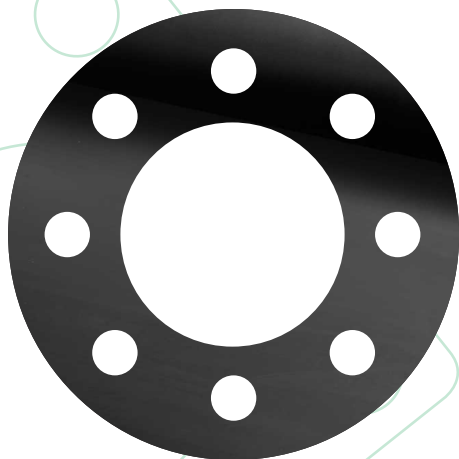


Mechová pryž CR+NR+SBR - 25°Sh

PRYŽOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY / RUBBER GASKET SHEET

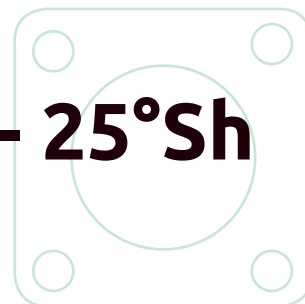

VYUŽITÍ

- dobré fyzikální vlastnosti
- nízká tvrdost, vysoká tažnost
- vymezení vůlí
- dotěšňování přírub
- tlumič hluku a vibrací ve strojířm průmyslu, vzduchotechnice

SLOŽENÍ

- expandovaná pryž CR+NR+SBR

PRODUKTY

- desky 1500x500mm
- tloušťky - 2mm | 3,5mm | 5mm | 7mm | 10mm
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)

TECHNICKÁ DATA

Hustota		0,15 - 0,50 g/cm ³
Tvrdost		25° Sh A +/- 5
Teplota		- 40°C až 70°C
Barva		černá
Nasákavost vody	max	8%
Trvalá deformace v tlaku (Stlačení 50%,22°C,22 hod.)	ISO 815	max. 40%