
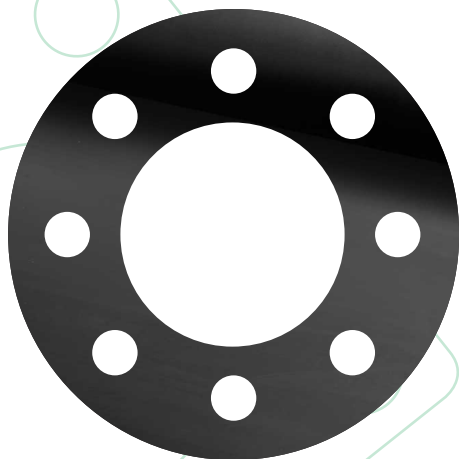


Membránové plátno

PRYŽOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY



VYUŽITÍ

- odolná benzínu, olejům, petroleji a technickým plynům
- složena z více textilních vložek
- automobilový a plynárenský průmysl

SLOŽENÍ

- Nitril-Butadien kaučuk a membránové plátno

PRODUKTY

- role š.1350mm
- tloušťky 0,3mm | 0,4mm | 0,5mm | 0,8mm | 1mm | 2mm | 3mm
- s plátnem
- přírubová těsnění dle ČSN, EN, DIN, ASME
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)

TECHNICKÁ DATA

Hustota		1,3 g/cm ³
Pevnost v tahu		150 kg/cm ²
Teplota		- 20°C až 70°C
Barva		černá
Tažnost		250%