
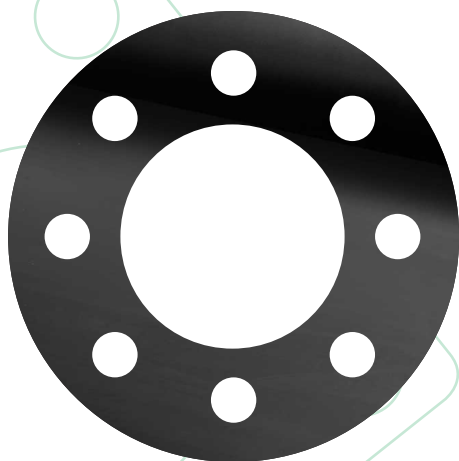


Pryž SBR

PRYŽOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY



VYUŽITÍ

- dobré fyzikální vlastnosti
- dobrá otěruvzdornost
- běžná pryžová směs na těsnění = všeobecné použití
- minimální olejivzdornost a odolnost ozonu
- neuvádět do styku s kyselinami, tuky, atd.

SLOŽENÍ

- styren-butadienový kaučuk

PRODUKTY

- role š.1200mm - tl.1mm - 12mm
- role š.1400mm - tl.10mm ; 15mm ; 20mm
- deska 1000x1000mm - 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40 • 50mm
- s plátnem, bez plátna
- přírubová těsnění dle ČSN, EN, DIN, ASME
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)

TECHNICKÁ DATA

Hustota		1,5 g/cm ³
Tvrdost		70° Sh A +/- 5
Teplota		- 20°C až 70°C
Barva		černá
Tažnost		100%
Pevnost v tahu		4,0 MPa