
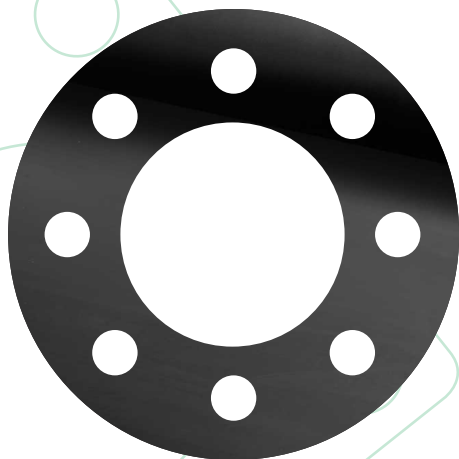


# Pryž Super NBR

PRYŽOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY



## VYUŽITÍ

- výborná odolnost v trvalém kontaktu s:
  - Nafta
  - Natural
  - Tuky, alifatické a aromatické oleje
  - Propan – Butan

## SLOŽENÍ

- Nitril-Butadien kaučuk

## PRODUKTY

- role š.1400mm - tl.2mm - 6mm
- bez plátna
- přírubová těsnění dle ČSN, EN, DIN, ASME
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)

## TECHNICKÁ DATA

|                |  |                       |
|----------------|--|-----------------------|
| Hustota        |  | 1,3 g/cm <sup>3</sup> |
| Tvrdost        |  | 70° Sh A +/- 5        |
| Teplota        |  | - 40°C až 130°C       |
| Barva          |  | černá                 |
| Tažnost        |  | 300%                  |
| Pevnost v tahu |  | 13 MPa                |