


# Měděné CU těsnění

TĚSNÍCÍ KROUŽKY

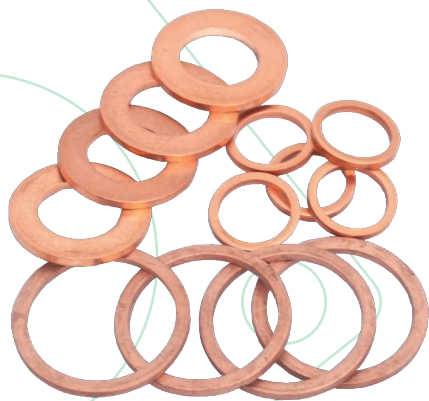

## VYUŽITÍ

- v rozebíratelných spojích především nepohyblivých součástí, jako vymežovací kroužky
- automotive, strojírenství

## SLOŽENÍ

- měď CU

## PRODUKTY

- těsnící kroužky
- desky 1000x1000 mm
- tloušťky 0,5mm | 1mm | 1,5mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm
- těsnění dle výkresu či vzoru

## TECHNICKÁ DATA

Minimální teplota [°C]

-40

Maximální teplota [°C]

+250